

# Anleitung für Tumblingbahn Dämpfungsklotz ersetzen



## 1. Material


- Dämpfungsklotz
- Schleifmaschine
- Pinsel oder Leimspachtel
- UHU-Kontakt-Kraftkleber flüssig oder gelartig (erhältlich im Baumarkt, z.B. Hornbach)




## 2. Grundreinigung mit Schleifmaschine



## 3. Klebstoff auf Speerholzplatte und Dämpfungsklotz auftragen

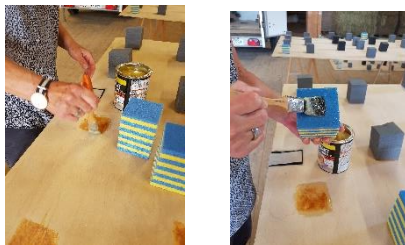

## 4. Nach ca.10 Minuten Dämpfungsklotz auf Speerholzplatte aufpressen



„UHU“-Anwendungsanweisung beachten!